

1-PC チャッキバルブ CV-1



仕様


- ロストワックス casting
- 材質: SUS316
- 使用圧力: 2000PSI
- 作動圧力: 1~3 PSI
- 呼び径: 1/4"~2" (DN8~DN50)
- 接続規格: DIN2999/DIN259/BSPT/NPT
- シート: VITON

材質表

NO.	部品名	数	材質
1	本体	1	SUS316
2	ディスク	1	SUS316
3	キャップ	1	ASTM-A351-CF8M
4	スプリング	1	SUS316
5	シート	1	VITON

寸法表

UNIT:MM					
INCH	DN	øD	øA	L	C
1/4"	8	5	8	44	17
3/8"	10	7	11	48	21
1/2"	15	9	12	57	26
3/4"	20	12.5	16	70	32
1"	25	15	20	86	38
1-1/4"	32	20	24	94	49
1-1/2"	40	25	29	96	53
2"	50	32	38	114	66

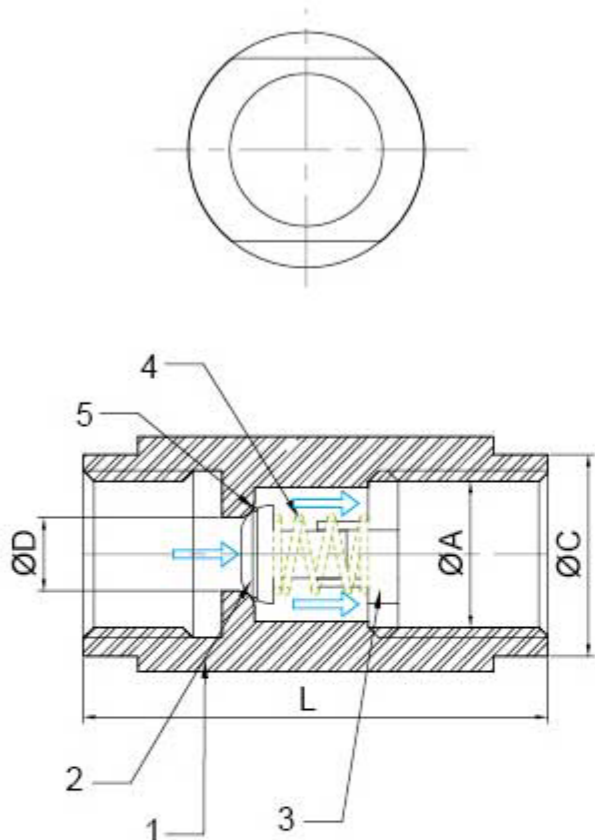

1-PC 高圧チャッキバルブ CVP-1



仕様

- ロストワックス casting
- 材質: ASTM-A351-CF8M
- 使用圧力: 6000PSI
- 作動圧力: 1~3 PSI
- 呼び径: 1/8"~2" (DN6~DN50)
- 接続規格: DIN2999/DIN259/BSPT/NPT
- シート: MATEL TO MATEL

材質表

NO.	部品名	数	材質
1	本体	1	ASTM-A351-CF8M
2	ディスク	1	SUS316
3	キャップ	1	ASTM-A351-CF8M
4	スプリング	1	SUS316

寸法表

UNIT:MM				
inch	DN	øD	øA	L
1/8"	5	4	8	36
1/4"	8	5	8	44
3/8"	10	7	11	48
1/2"	15	9	12	57
3/4"	20	12.5	16	70
1"	25	15	20	86
1-1/4"	32	20	24	94
1-1/2"	40	25	29	96
2"	50	32	38	114

