



# GRIPS /

## MAIN FEATURES

Shape is tough, with clear layers and fine leather appearance; Elastic soft rubber, soft and comfortable feel, strong grip, non-slip, sweat away; Easy installation and disassembly, no need for strong disassembly;

外形硬朗风格，层次分明，外表细皮纹理；弹性软胶，手感柔软舒适，握着力强，防滑、排汗；安装拆卸方便，无需强拆装。

[info@ytk-group.co.jp](mailto:info@ytk-group.co.jp)

NEW



### T689 /

尺寸 /Size	L122mm W32mm H32mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	112mm

NEW



### T669+DG669 /

尺寸 /Size	L126mm W34.5mm H34.5mm
重量 /Weight	85g
材料 /Material	ABS+PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm

NEW



### T667+DG667 /

尺寸 /Size	L126mm W33.5mm H33.5mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	ABS+PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm

### T661 /

尺寸 /Size	L115mm W33.5mm H33.5mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	109mm



### T657 /

尺寸 /Size	L130mm W33mm H33mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	112mm



### T653 /

尺寸 /Size	L112.5mm W32.5mm H32.5mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	109mm





### T651 /

尺寸 /Size	L117mm W32.5mm H32.5mm
重量 /Weight	21g+54g+11g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T611 /

尺寸 /Size	L115mm W33mm H33mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T623+DG577 /

尺寸 /Size	L122.5mm W34.5mm H34.5mm
重量 /Weight	74.1g
材料 /Material	ABS+PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T609 /

尺寸 /Size	L115mm W33mm H33mm
重量 /Weight	84g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T613 /

尺寸 /Size	L124mm W33mm H33mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T605 /

尺寸 /Size	L115mm W34mm H34mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC


工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	109mm



### T593 /

尺寸 /Size	L118.5mm W33mm H33mm
重量 /Weight	105.89g+59.32g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm

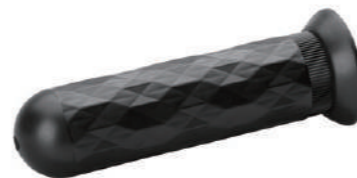

### T571 /

尺寸 /Size	L125mm W33.5mm H33.5mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	107mm



### T581 /

尺寸 /Size	L119mm W31.5mm H31.5mm
重量 /Weight	74.1g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	100mm



### T513 /

尺寸 /Size	L130mm W34mm H34mm
重量 /Weight	86g
材料 /Material	PP+TPE

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥400N
安装深度 /Fitting Depth	107mm



### T535 /

尺寸 /Size	L124.5mm W34mm
重量 /Weight	84g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	120mm



### T511 /

尺寸 /Size	L130mm W33.5mm H33.5mm
重量 /Weight	105.89g+59.32g
材料 /Material	PP+TPE

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	110mm



### T495/2 /

尺寸 /Size	L119mm W34mm H34mm
重量 /Weight	74.1g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	115mm



### T246.T247 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L66.5mm W31mm /L115mm W31mm
重量 /Weight	46.3g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥100N
安装深度 /Fitting Depth	62mm+108mm



### T495 /

尺寸 /Size	L119mm W34mm H34mm
重量 /Weight	74.1g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥150N
安装深度 /Fitting Depth	115mm



### T376.T375. HT375 /

标准 /Approval	RoHS
尺寸 /Size	L119mm W50mm /L119mm W33mm
重量 /Weight	58.5g/46.3g/17.1g
材料 /Material	PVC

工作温度 /Operating Temperature	-20°C ~ 60°C
拉脱力 /Pulling-out Force	≥100N
安装深度 /Fitting Depth	75mm+114mm